

Pompa ciepła powietrze-woda monoblok

Nowość

aroTHERM plus

Nasz topowy produkt. Jeszcze lepsze parametry.



Vaillant Komfort w moim domu

Wyznaczamy nowe standardy. Właśnie w Twoim ogrodzie.



Od ponad 150 lat kształtujemy przyszłość ogrzewania. Dzień po dniu opracowujemy innowacyjne rozwiązania, aby sprostać nowym wyzwaniom. Jakość Vaillant to zobowiązanie. Od oszczędnych systemów grzewczych przez efektywną energetycznie wentylację, po pompy ciepła - nasz asortyment urządzeń to zawsze najwyższa wydajność w Twoim domu. Dzięki pompom ciepła Vaillant łatwo korzystasz z energii odnawialnej i przygotujesz swój dom na przyszłe zmiany. Wraz z naszą marką wybierasz trwałość, niezawodność i spokój.

Nasza pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM plus

Nowy standard: nowa pompa ciepła aroTHERM plus przeznaczona do montażu w każdych warunkach, dzięki nowej koncepcji bezpieczeństwa, wyjątkowej w branży i ograniczającej do minimum wymagane strefy ochronne. To наша najbardziej efektywna pompa ciepła powietrze-woda z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290, która wytwarza do pięciu jednostek energii cieplnej* z jednej jednostki pobranej energii elektrycznej. Zapewnia więc efektywne ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie c.w.u. Jest przystosowana do pracy z wysoką temperaturą zasilania, potrzebną w instalacjach z grzejnikami. Jest dostępna w wariantach mocy grzewczej 5, 7, 10 i 12 kW, stanowi więc idealne, efektywne i rozwiązanie dla domów o różnych powierzchniach i konstrukcjach. Pompa ciepła może być samodzielnym źródłem ciepła, elementem instalacji hybrydowej lub układu kaskadowego o wyższej mocy cieplnej.

„Bądź pomysłowy;
słuchaj klientów
i stale poszerzaj
swoją wiedzę.”

Johann Vaillant
Założyciel firmy



Główne zalety	s. 4
Dodatkowe korzyści	s. 8
Wybór naszych jednostek wewnętrznych	s. 10
Dlaczego Vaillant?	s. 12
Oferta serwisu	s. 13
Przykładowe systemy	s. 14
Dane techniczne	s. 15

Efektywna i uniwersalna.



Jedna z najbardziej efektywnych pomp ciepła powietrze-woda z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 pomaga ograniczyć koszty eksploatacji



Najcichsza pompa ciepła powietrze-woda o poziomie hałasu 27,5 dB(A) - dla spokoju otoczenia



Minimalna strefa ochronna - maksymalna swoboda ustawienia



Wysoka temperatura zasilania, nawet do 75°C - idealna do modernizacji oraz domów z grzejnikami



Atrakcyjny, ponadczasowy i elegancki wygląd dzięki nowej kolorystyce



R290

**WYSOKA
EFEKTYWNOŚĆ**




Gwarantuje znacznie niższe koszty eksploatacji

Nasza najbardziej efektywna pompa: klasa A+++

Konstrukcja nowej aroTHERM plus gwarantuje najwyższą wydajność przez cały rok. Jej klasa efektywności energetycznej w trybie ogrzewania A+++ (A+++ do D) oznacza wyjątkową sprawność w instalacjach ogrzewania podłogowego z temperaturą zasilania 35°C oraz A++ lub A+++ w instalacjach z grzejnikami o temperaturze zasilania sięgającej 55°C. Utrzymuje sprawność także latem, osiągając imponujący wskaźnik efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia, sięgający 5,0 dla A35/W18. Pozwala więc trwale uzyskać doskonały komfort w domu, przy zachowaniu kosztów energii pod kontrolą. Jest to nasza najefektywniejsza pompa ciepła powietrze-woda do ogrzewania i chłodzenia, zaprojektowana, aby ograniczyć koszty eksploatacji do minimum.

Powszechnie występujące poziomy głośności w porównaniu z naszą najcichszą pompą ciepła, aroTHERM plus

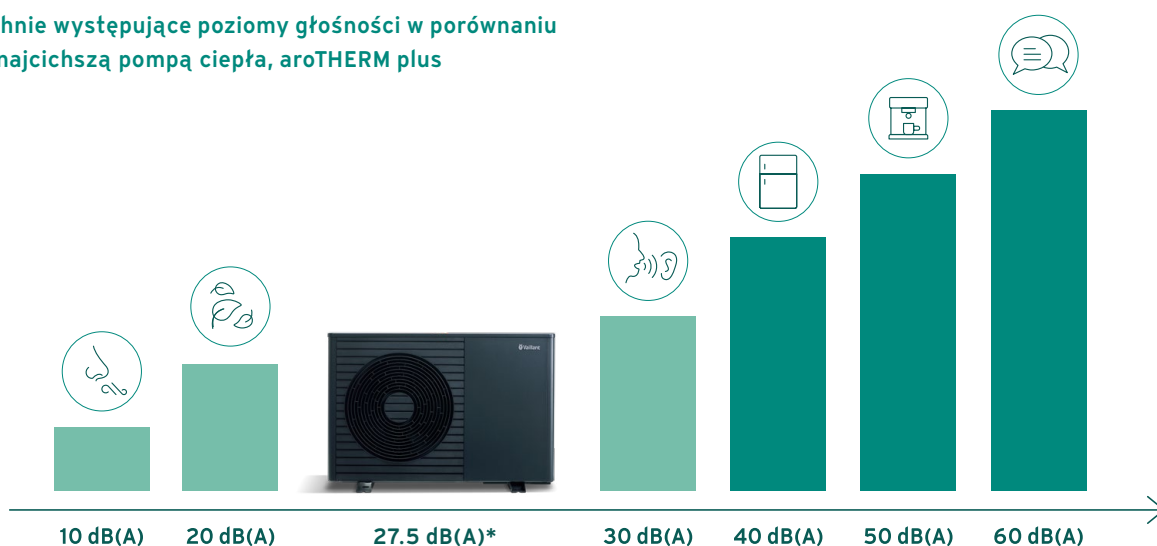

* Wartości dotyczą aroTHERM plus VWL 75/8.1 A w trybie cichym – poziom ciśnienia akustycznego dla instalacji na otwartej przestrzeni w odległości 3 metrów.


Dajmy wszystkim się wyspać.

Nasza najcichsza pompa ciepła powietrze-woda.

Wyraźnie cichsza: aroTHERM plus to najcichsza pompa ciepła powietrze-woda w naszym asortymencie. Wyjątkowo niski poziom hałasu, wynoszący tylko 27,5 dB(A) w odległości 3 metrów w trybie cichym, to niewątpliwa zaleta podczas wyboru miejsca montażu.



Zawsze na miejscu.

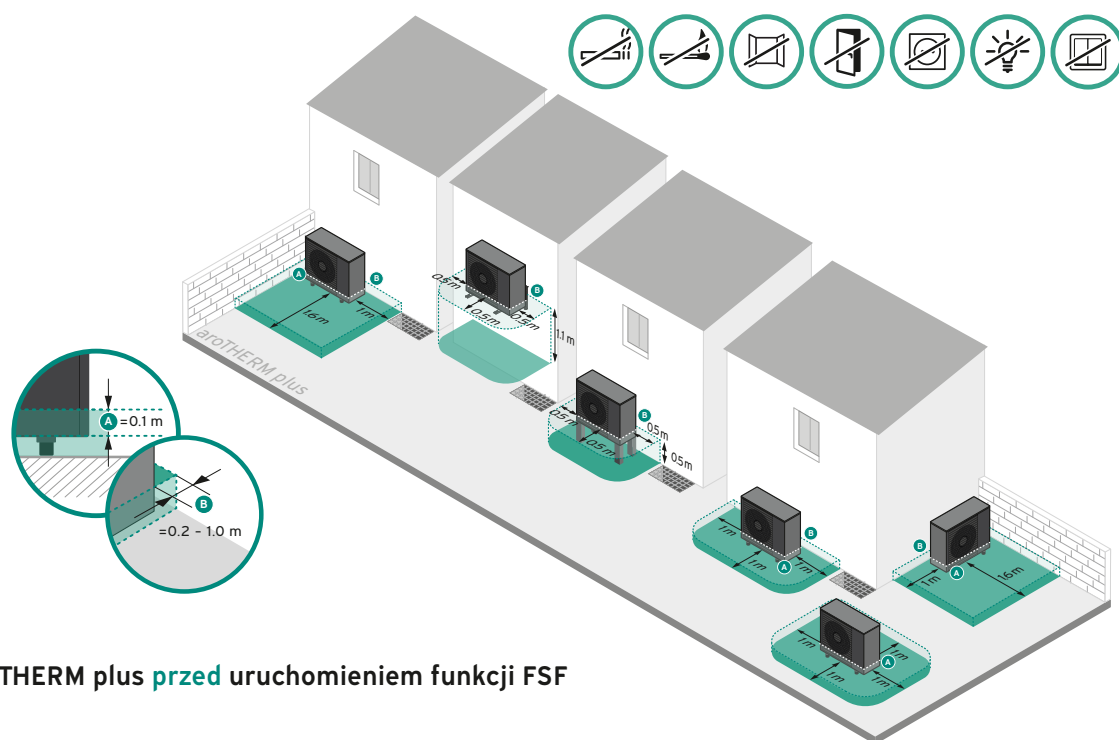


Strefa ochronna aroTHERM plus **przed** uruchomieniem funkcji FSF



Strefy ochronne z funkcją FSF

Funkcja wymaga uruchomienia przez wykwalifikowanego instalatora, gdy standardowa strefa ochronna nie może być zachowana. Uruchomienie funkcji może minimalnie zwiększyć koszty eksploatacji.

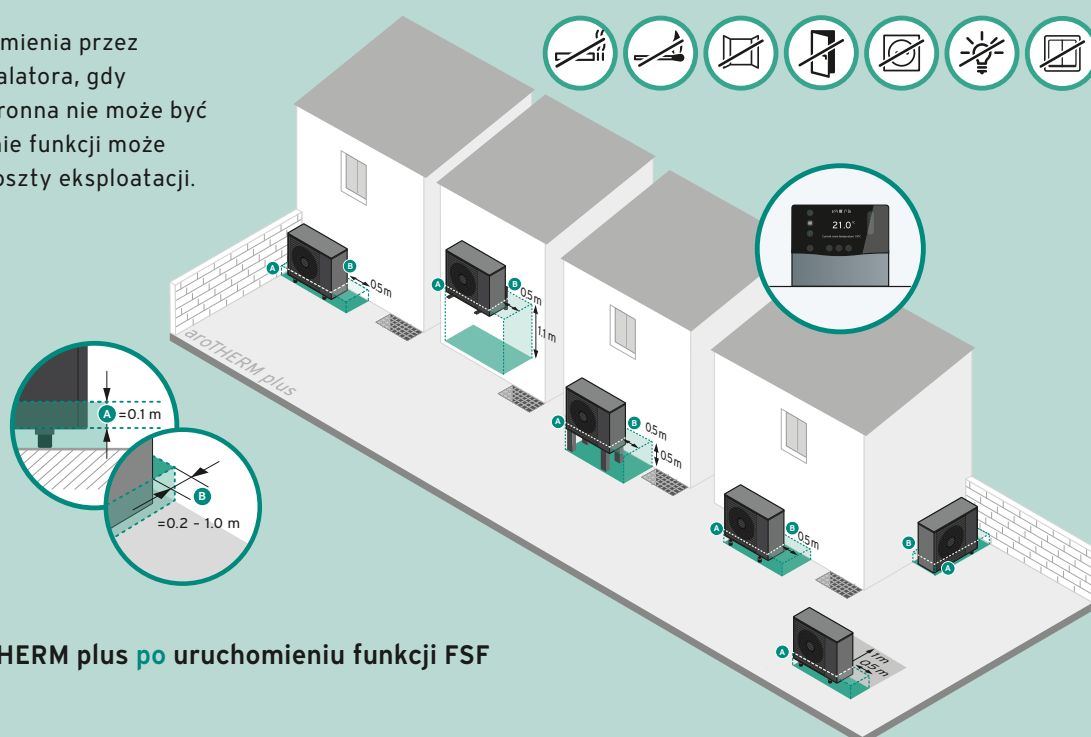

Strefa ochronna aroTHERM plus **po** uruchomieniu funkcji FSF

Są to ilustracje przykładowe. Szczegóły i aktualne wersje są przedstawione w naszych instrukcjach instalacji.

Maksymalna elastyczność. Minimalna strefa ochronna.

Nasza nowa koncepcja zabezpieczeń daje maksymalną swobodę ustawienia na zewnątrz. Niegdyś pompy ciepła powietrze-woda z czynnikiem R290 wymagały większych stref ochronnych, co utrudniało wybór miejsca ich ustawienia.


To już przeszłość: wyjątkowa w branży koncepcja zabezpieczeń sprawia, że pompę aroTHERM plus można ustawić praktycznie bez ograniczeń obok drzwi, okien, szybów piwnicznych i gniazd zasilających lub lamp zewnętrznych.

Także cokolwiek montażowy pozwala ograniczyć wymaganą strefę ochronną. Można ją jeszcze dodatkowo zmniejszyć dzięki aktywacji funkcji FSF.




Porównanie stref ochronnych aroTHERM plus


aroTHERM plus /6 (poprzedni model)







3-5 kW



7 kW



10-12 kW



aroTHERM plus /8.1 - z uruchomioną funkcją FSF

Uwaga: W strefie ochronnej nie mogą znajdować się potencjalne źródła zapłonu (gniazda, oprawy oświetleniowe itp.). Strefa ochronna nie może sięgać na sąsiednie nieruchomości ani miejsca parkingowe.

Jeszcze więcej powodów, aby wybrać aroTHERM plus.



Także do grzejników

Pompy ciepła nadają się także do instalacji z grzejnikami

Pompa ciepła to idealne rozwiązanie dla tych, którzy zamierzają wymienić przestarzałą instalację ogrzewania np. na paliwa stałe. Łączy efektywność, kompaktową konstrukcję i niezrównaną trwałość. Przy rosnących kosztach oraz opodatkowaniu paliw kopalnych decyzja o instalacji pompy ciepła jest korzystna nie tylko dla środowiska, lecz także dla domowego budżetu.

aroTHERM plus osiąga parametry porównywalne z konwencjonalną instalacją dzięki temperaturze zasilania sięgającej 75°C. Nawet gdy temperatura na zewnątrz spada do -10°C, pompa ciepła nagrzewa grzejniki do 65°C, dzięki czemu może zastąpić kocioł. W porównaniu z kotłem na paliwa stałe pompa ciepła zajmuje mniej miejsca i może być w łatwy sposób zainstalowana w tradycyjnym budynku. Ponadto instalacja z pompą ciepła zwiększa wartość nieruchomości dzięki spełnieniu przyszłych norm prawnych dotyczących instalacji ogrzewania.



Doskonale pasuje do Twojego domu

Elegancki design

Stylowa i ponadczasowa: aroTHERM plus uzyskała nowy design w firmowym kolorze antracyt Vaillant. Dzięki temu doskonale harmonizuje z każdym otoczeniem, łącząc funkcjonalność z nowoczesnym wyglądem. Elegancki i nowoczesny wygląd dopełni osłona podstawy, dostępna na zamówienie (opcjonalnie).



Wybieraj ustawienia zdalnie

Stała kontrola z aplikacji myVAILLANT

Zintegrowana bramka internetowa myVAILLANT connect pozwala korzystać z naszej aplikacji - wygodnie monitorować zużycie energii w instalacji oraz precyzyjnie nastawiać wymaganą temperaturę i czas działania.



Możliwość dofinansowania

Technologia z przyszłością jest opłacalna.

Zainwestuj w ekologiczną instalację, aby uzyskać dofinansowanie rządowe sięgające od 30 do 100% kwoty inwestycji. Dowiedz się więcej o możliwościach uzyskania dotacji tutaj: <https://mojecieplo.gov.pl/>, <https://czystepowietrze.gov.pl/>



Pełny serwis w pakiecie

Możliwość wydłużenia gwarancji nawet do 5 lat

Tak jak wszystkie produkty Vaillant, pompa aroTHERM plus reprezentuje niezawodność, jakość i trwałość. Dlatego jest standardowo objęta gwarancją, która może zostać wydłużona nawet do 5 lat.



Korzystna dla środowiska.


Naturalny czynnik chłodniczy R290

W aroTHERM plus zastosowano naturalny czynnik chłodniczy R290. Jest on korzystny nie tylko dla mieszkańców domu, lecz także dla środowiska. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynoszący 0,02 sprawia, że jest najlepszą alternatywą dla syntetycznych czynników chłodniczych o wyższym GWP. Naturalny propan użyty do produkcji R290 jest powszechnie dostępny, co zwiększa bezpieczeństwo dostaw.

Idealnie dobrana jednostka wewnętrzna.

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła jest ważnym elementem układu hydraulicznego i służy do ustawienia parametrów systemu. Wybierz idealne rozwiązanie, zależnie od zapotrzebowania na c.w.u. i wymagań systemowych:

1. Kompaktowa **centrala grzewcza uniTOWER**, z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Przygotowuje ciepłą wodę w ilości wystarczającej dla czteroosobowej rodziny.
2. **Stacja hydrauliczna**, kompatybilna z zasobnikami o różnej pojemności, które zapewniają indywidualny komfort dostępu do ciepłej wody.
3. **Interfejs użytkownika pompy ciepła**, idealny do indywidualnych rozwiązań typu instalacja hybrydowa lub kaskadowa.

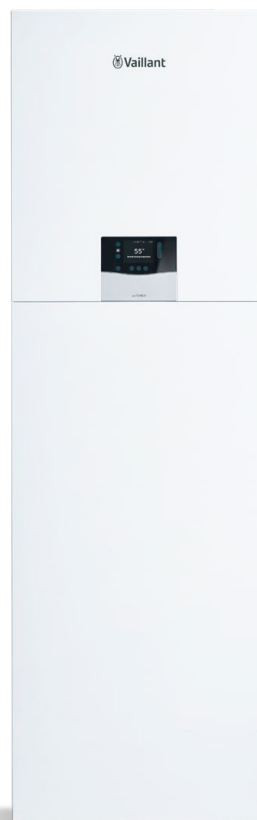

1. Centrala grzewcza uniTOWER

Dla 4-osobowej rodziny

Wysoka wydajność c.w.u.

Najwyższa klasa efektywności centrali uniTOWER we współpracy z pompą aroTHERM plus w trybie c.w.u. A+ (A+ - F) oznacza wysoką wydajność i pełny komfort. Zasobnik o pojemności 190 l zapewnia wysoki komfort dostępu do ciepłej wody, udostępniając około 350 litrów c.w.u. o temperaturze 40°C – jest idealny do domów o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i nie ogranicza czasu korzystania z natrysku. Zwiększona powierzchnia wymiennika ciepła i innowacyjna koncepcja hydrauliki – po to, aby ciepła woda była przygotowana w uniTOWER o 35% szybciej i dostępna bez przerwy.

Nie jest większa od lodówki

uniTOWER: Estetyczna i kompaktowa.

Poznaj uniTOWER – kompaktową centralę grzewczą, która łączy wyjątkowy komfort c.w.u. z małą powierzchnią montażu. Centrala uniTOWER ma wymiary standardowej lodówki i zajmuje zaledwie 0,36 m² powierzchni, mieści się więc bez trudu w ciasnych miejscach, a przy tym może być ustawiona tuż przy ścianie.

- Pełny dostęp od przodu ułatwia serwis i obsługę
- Doskonale harmonizuje z nowoczesnymi wnętrzami
- Tak kompaktowa, że zmieści się w szafce.
- Zwykle nie wymaga osobnego zasobnika buforowego, co oznacza oszczędność miejsca i uproszczenie instalacji.

Do szybkiej instalacji

Fabrycznie zmontowana jednostka wewnętrzna

Zaprojektowana z myślą o prostocie, w technologii plug and play, ze zintegrowanymi komponentami i zainstalowanymi fabrycznie funkcjami, do pracy w większości przypadków bez zasobnika buforowego – czyli do szybkiej i bezproblemowej instalacji.


- Wbudowany filtr magnetyczny do optymalnej ochrony systemu
- Zawory odcinające, grupa bezpieczeństwa c.w.u. i bramka internetowa myVAILLANT connect w dostawie
- Koncepcja split mounting to możliwość rozłożenia centrali uniTOWER na dwie części, aby ułatwić transport



Stacja hydrauliczna w połączeniu z zasobnikiem 250 l



Instalacja hybrydowa z kotłem gazowym ecoTEC, interfejsem użytkownika pomy ciepła i zasobnikiem c.w.u.

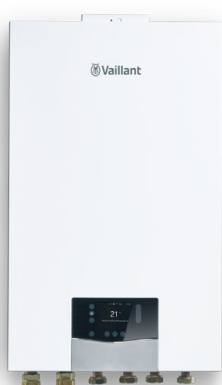

2. Stacja hydrauliczna VWZ MEH 97

Połącz z dowolnym zasobnikiem, aby uzyskać własny komfort dostępu do ciepłej wody

Stację hydrauliczną można łatwo połączyć z jednym z zasobników c.w.u. o pojemności 200-500 litrów, z dużymi węzownikami, zaprojektowanymi specjalnie do pomp ciepła. Instalacja obejmująca nasze pompy ciepła powietrze-woda z R290 o wysokiej temperaturze zasilania jest przeznaczona do dużego poboru ciepłej wody i zapewnia maksymalny komfort dostępu do c.w.u.

Mniej prac instalacyjnych na miejscu

Nasze zmontowane fabrycznie stacje hydrauliczne pozwalają oszczędzić czas i uniknąć komplikacji. Wybierz jedną z dwóch wersji: uniwersalne rozwiązanie do wszystkich zastosowań albo rozwiązanie przeznaczone do instalacji kaskadowych i hybrydowych – w drugim przypadku bez grzałki wspomagającej. Ten sam interfejs, co w naszych kotłach, umożliwia szybkie i bezproblemowe uruchomienie. W zakresie dostawy: zawory odcinające, a także brama sieciowa myVAILLANT connect do sprawnego ustawienia łączności.

3. Interfejs użytkownika pompy ciepła VWZ AI

Rozwiązanie do indywidualnych systemów

Wymagasz od systemu grzewczego elastyczności? Interfejs użytkownika pompy ciepła to doskonała alternatywa dla stacji hydraulicznej. Idealny do instalacji kaskadowych lub hybrydowych – mądry wybór w przypadku rozbudowy istniejących systemów.

Pozostałe komponenty, takie jak naczynie przeponowe czy filtr magnetyczny, trzeba zainstalować osobno. W przypadku instalacji obejmującej kilka urządzeń moduł kaskadowy VR 32 można bez trudu umieścić w obudowie.

Wygodna obsługa przez ekran dotykowy

Łatwy w obsłudze interfejs dotykowy udostępnia funkcje intuicyjnego sterowania i ma strukturę znaną z naszych kotłów i pomp ciepła. Marka Vaillant gwarantuje prostą i bezstresową obsługę systemu grzewczego.



Dlaczego Vaillant?

Wybierz trwałą jakość.




Test funkcji pomiaru energii wyklucza emisję zaburzeń elektromagnetycznych w trakcie pracy

Ponad 150 lat doświadczenia w technice grzewczej

Niezawodna jakość

Produkty Vaillant reprezentują staranny dobór właściwości i materiałów, rygorystyczne testy wykraczające poza wymagania norm, ponad 150 lat doświadczenia w technice grzewczej i wyjątkową, trwałą sprawność. Nasze pompy ciepła są poddawane dokładnym testom w skrajnych warunkach - od mrozów sięgających -25°C przez upały do $+48^{\circ}\text{C}$ po wilgotność do 100%. Solidna konstrukcja odporna na zasolone powietrze obejmuje obudowę o potrójnej powłoce ochronnej. Prawdziwa jakość oznacza długoterminowe wsparcie, zatem gwarantujemy na przykład dostępność części zamiennych przez 15 lat od daty zakończenia produkcji modelu - zapewnia to spokój na długie lata.

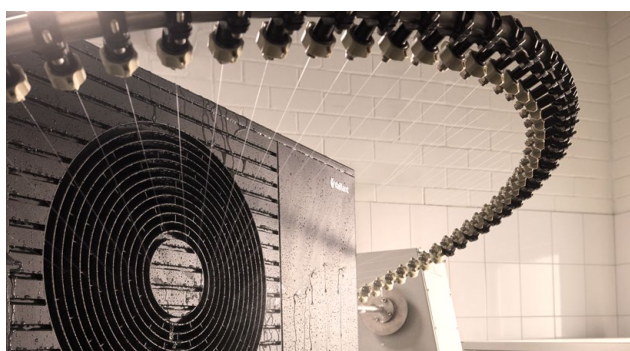

Test stopnia ochrony IP wraz z testami odporności na wodę



Komora klimatyczna symuluje różne pory roku

Najlepszy serwis to dla nas oczywistość.

Vaillant to marka, na którą możesz liczyć na każdym etapie, od wyboru idealnej pompy ciepła przez profesjonalną instalację po długoterminowy serwis instalacji.

Przed instalacją.

Pomagamy skorzystać z możliwości w dostępnych programach dofinansowania i udostępniamy instalatorom Vaillant zaawansowane narzędzia projektowania oraz zindywidualizowane szkolenia. Dzięki temu korzystasz z instalacji, która zapewnia optymalny komfort i efektywność.

W trakcie instalacji.

Nasi certyfikowani instalatorzy to mistrzowie precyzji, przeszkoleni w sprawnej instalacji każdego urządzenia Vaillant. Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Nasza wyspecjalizowana infolinia służy pomocą, a wykwalifikowani technicy serwisu są pod telefonem, aby zapewnić bezbłędne uruchomienie instalacji.

Po instalacji.


Możesz liczyć na nasze wsparcie przez długie lata. Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez co najmniej piętnaście lat od zakończenia produkcji modelu - czyli trwałość Twojej instalacji. Ponadto oferujemy umowy serwisowe i inteligentne aplikacje do zdalnego serwisu, aby Twoja pompa ciepła działała bez zarzutu przez kolejne lata.

Dlaczego serwis Vaillant?

Bo nic nie zastąpi oryginału. Zaufaj specjalistom, dla których systemy grzewcze Vaillant nie mają żadnych tajemnic.




Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM plus w systemie.

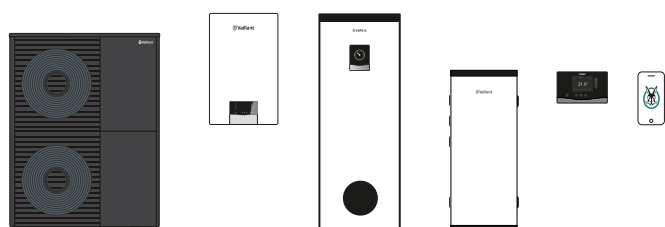

Uproszczona modernizacja

- Łatwa droga do modernizacji
- Dostępna wysoka temperatura zasilania
- Szeroki wybór zasobników c.w.u.
- Idealna zwłaszcza w miejscach gęstej zabudowy – niski poziom hałasu
- Wygodne sterowanie z aplikacji


Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM plus 12 kW, stacja hydrauliczna, zasobnik c.w.u. uniSTOR, zasobnik buforowy VPS R 100, regulator systemowy sensoCOMFORT, sterowanie z aplikacji myVaillant

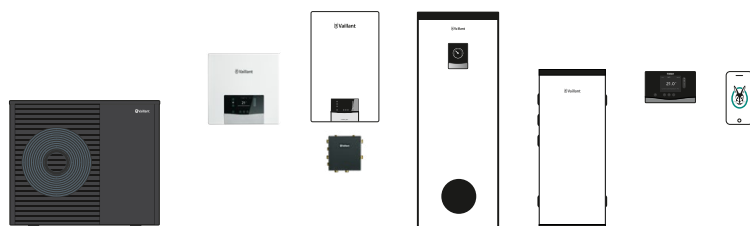

Doskonały tandem do modernizacji (pompa + kocioł)

- Idealny do trwałej renowacji starszych budynków
- Optymalne połączenie do efektywnego korzystania z energii elektrycznej i gazu
- Komplet komponentów od jednego dostawcy
- Wyjątkowo cichy system
- Wygodne sterowanie z aplikacji

Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM plus 7 kW, interfejs użytkownika, kocioł gazowy ecoTEC plus, zestaw hybrydowy duży, zasobnik c.w.u. auroSTOR plus z dwoma węzownicami, zasobnik buforowy VPS R 100, regulator systemowy sensoCOMFORT, sterowanie z aplikacji myVaillant

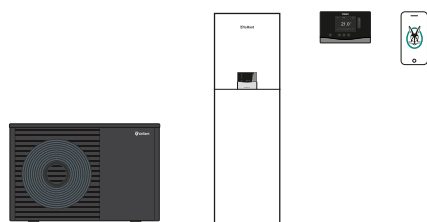

Trwały komfort w nowych domach

- Komfort dostępu do c.w.u. dla czteroosobowej rodziny
- Kompaktowy i efektywny system pompy ciepła
- Wygodne sterowanie z aplikacji

Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM plus 5 kW, centrala grzewcza uniTOWER, regulator systemowy sensoCOMFORT, sterowanie z aplikacji myVaillant

Dane techniczne

		aroTHERM plus			
		VWL 55/8.1 A 230V	VWL 75/8.1 A 230V	VWL 105/8.1 A 400V	VWL 125/8.1 A 400V
Moc grzewcza / pobór mocy / COP dla A-7/W35		5,59 kW / 2,09 kW / 2,67	6,94 kW / 2,36 kW / 2,94	10,58 kW / 3,52 kW / 3,01	12,14 kW / 4,46 kW / 2,72
Zakres mocy grzewczej dla A-7/W35	kW	2,15 - 5,88	2,98 - 7,25	4,49 - 11,25	4,95 - 12,14
Moc grzewcza / pobór mocy / COP dla A2/W35		3,17 kW / 0,78 kW / 4,07	4,20 kW / 1,03 kW / 4,10	5,82 kW / 1,32 kW / 4,40	5,82 kW / 1,32 kW / 4,40
Moc grzewcza / pobór mocy / COP dla A7/W35		2,00 kW / 0,41 kW / 4,92	2,67 kW / 0,54 kW / 4,94	5,69 kW / 1,08 kW / 5,29	5,74 kW / 1,07 kW / 5,39
Zakres mocy grzewczej dla A7/W35	kW	1.39 - 7.20	1.93 - 9.51	4,61 - 14,40	4,61 - 14,78
Moc grzewcza / pobór mocy / COP dla A7/W55		2,76 kW / 0,95 kW / 2,92	3,75 kW / 1,33 kW / 2,82	5,57 kW / 1,75 kW / 3,19	5,62 kW / 1,80 kW / 3,12
Moc grzewcza / pobór mocy / COP dla A-7/W55		5,35 kW / 2,46 kW / 2,17	7,02 kW / 3,30 kW / 2,13	10,96 kW / 5,41 kW / 2,03	11,99 kW / 6,06 kW / 1,98
Moc chłodnicza / pobór mocy / EER dla A35/W18		4,89 kW / 1,03 kW / 4,76	6,66 kW / 1,53 kW / 4,35	11,66 kW / 2,32 kW / 5,03	11,66 kW / 2,32 kW / 5,03
Moc chłodnicza / pobór mocy / EER dla A35/W7		3,41 kW / 1,00 kW / 3,42	4,99 kW / 1,53 kW / 3,26	8,13 kW / 2,26 kW / 3,59	8,13 kW / 2,28 kW / 3,59
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania ηs przy 35°C / 55°C	%	190 / 143	196 / 142	202 / 151	202 / 151
Zasilanie elektryczne sprężarki		230 V (50 Hz)		400 V (50 Hz)	
Maks. poziom mocy akustycznej (dzień/ noc)	dB(A)	55,6 / 46,0	57,4 / 46,2	58,2 / 49,6	59,9 / 49,6
Poziom mocy akustycznej wg przepisów o ErP	dB(A)	44,3	46,8	49,9	49,9
Wymiary produktu, bez opakowania (W × S × G)	mm	765 / 1.100 / 450	965 / 1.100 / 450	1.480 / 1.100 / 450	
Masa	kg	113	130	206	206
Czynnik chłodniczy		R290			
Masa czynnika chłodniczego	kg	0,6	0,9	1,3	
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	GWP	0,02			
Ekwiwalent CO ₂	t	0,000012	0,000018	0,000026	
Klasa efektywności energetycznej 35°C / 55°C					

Połączenie z centralą grzewczą		uniTOWER VIH QW 190/7 E 18L			
Klasa efektywności energetycznej 55°C					
Klasa efektywności energetycznej 35°C / 55°C					

Dane techniczne uniTOWER		VIH QW 190/7 E 18L			
Pojemność znamionowa zasobnika	L	188			
Strata ciepła w stanie gotowości	kWh/24h	1,69			
Zasilanie		230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)			
Grzałka wspomagająca (maks.)	kW	8,54 kW 400 V			
Wymiary produktu, bez opakowania (W × S × G)	mm	1950 / 595 / 600			
Waga	kg	172,4			
Dane techniczne stacji hydraulicznej		VWZ MEH 97/7			
Zasilanie		230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)			
Grzałka wspomagająca (maks.)	kW	8,54 kW 400 V			
Wymiary produktu, bez opakowania (W × S × G)	mm	720 mm × 440 mm × 350 mm			
Masa	kg	32			
Dane techniczne układu sterowania		VWZ AI / 7 230V			
Zasilanie elektryczne centrali grzewczej		230 V (50 Hz)			
Wymiary produktu, bez opakowania (W × S × G)	mm	320 / 320 / 85			
Masa	kg	1,7			

5

lat
gwarancji

Gwarancja Comfort Plus – inwestycja w Twoje bezpieczeństwo

Gwarancja Comfort Plus

to możliwość przedłużenia standardowej gwarancji producenta nawet o dodatkowe 3 lata (zgodnie z warunkami Gwarancja Comfort Plus)

Korzyści:

- pełna gwarancja przez 5 lat użytkowania pompy,
- przypomnienia o zbliżających się przeglądach,
- kompleksowe wsparcie serwisowe,
- wyłącznie oryginalne części zamienne.



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
o dodatkowej gwarancji.



Znajdź renomowanego specjalistę ze swojej okolicy
– zeskanuj QR kod i skorzystaj z wyszukiwarki
Autoryzowanych Instalatorów.



Potrzebujesz wsparcia związanego z pracą
naszych urządzeń? Skontaktuj się z Regionalnymi
Koordynatorami Serwisu Vaillant.



Ogrzewanie



Chłodzenie



Energia odnawialna

Infolinia:

- dla tel. stacjonarnych: 801 804 444
 - dla tel. komórkowych: 22 323 01 50
- vaillant@vaillant.pl • www.vaillant.pl